

DIMENSIONS - POIDS

Empattement	2510 mm
Voie avant	1180 »
» arrière	1182 »
Longueur hors tout	4075 »
Largeur	1540 »
Hauteur	1485 »
(à vide)	
Garde au sol	120 »
(en pleine charge)	
Rayon de braquage	5250 »
Poids à vide avec accessoires et roue de secours	1000 Kg
Poids en ordre de marche	1030 »
Poids maxi. en pleine charge	1440 »
Charge utile	340 » + conducteur

PERFORMANCES

Vitesse maxi. en Km/h	1re	2e	3e	4e	M. AR
	30	51	80	120	21
Pentes maxi. franchissables avec couple maxi. du moteur	33%	18,5%	10,8%	6,5%	48%
Consommation normale aux 100 Km	9,4 litres de carburant				
Rayon d'autonomie	425 Km environ.				

Fig. 1 - Bertine de série

Le N° d'identification a le préfixe 808.07 ou bien 808.08 et il est gravé au centre du tablier sous le capot moteur, de même que sur la plaque située à proximité.

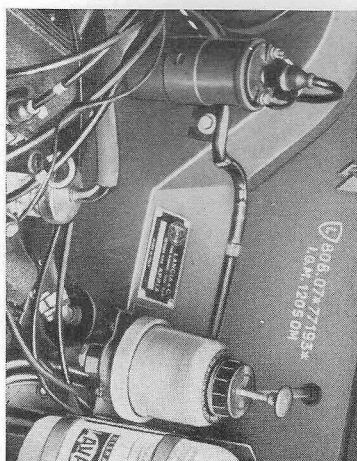
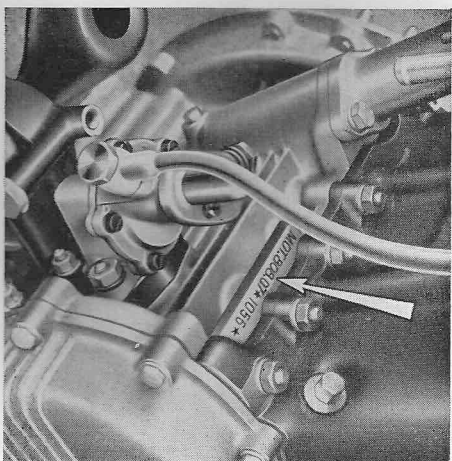


Fig. 1 bis - Moteur

Le N° d'identification a le préfixe 808.07 et est inscrit sur le côté droit du corps moteur.

**Clefs**

La voiture est munie de deux clefs, en double exemplaire: l'une sert pour le contact à clef et pour la serrure de la porte AV; l'autre sert pour les couvercles de boîte à gants et de coffre à bagages ainsi que pour le volet d'accès à la goulotte de remplissage carburant.

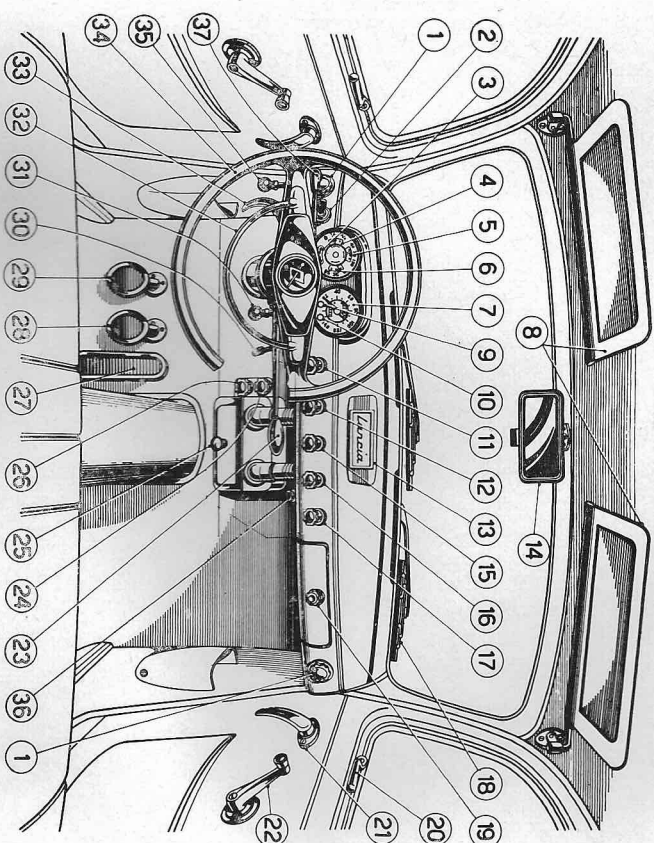


Fig. 2 - Appareils et commandes (conduite à gauche)

1. Cendrier - 2. Interrupteur à clef pour services, allumage et démarrage du moteur - 3. Lampes-témoin des feux de direction - 4. Jauge de niveau d'essence avec lampe-témoin - 5. Thermomètre eau - 6. Manomètre huile - 7. Indicateur de vitesse et compteur kilométrique - 8. Pare-soleil - 9. Lampes-témoin feux de position - 10. Lampes-témoin dynamo - 11. Commande feux de position et projecteurs - 12. Commande éclairage instruments - 13. Emplacement pour radio - 14. Miroir rétroviseur - 15. Interrupteur ventilateur chauffage - 16. Commande de l'essuie-glace - 17. Commande lave-glace - 18. Essuie-glace - 19. Boîte à gants (même clef que le couvercle du coffre à bagages) - 20. Manette commande glace pivotante - 21. Poignée de la portière - 22. Manivelle actionnant la glace de la portière - 23. Levier changement de vitesses - 24. Poignée de commande prise d'air pour chauffage - 25. Poignée pour jet d'air à l'intérieur de la voiture - 26. Poignée commandant la prise d'air avant - 27. Pédales de l'accélérateur - 28. Pédales commande freins - 29. Pédales débrayage - 30. Mise à zéro du compteur kilométrique (ne pas y toucher pendant la marche) - 31. Commande du starter - 32. Poussoir de l'avertisseur acoustique - 33. Commande frein à main - 34. Volant de direction - 35. Manette ouverture capot - 36. Prise de courant - 37. Manette de commutation feux avant et indicateurs de direction.

Identification

Comme pour Appia 3e série avec préfixe 808.21.

Pont arrière

Couple conique

Hypocèle - rapp. 9/43 (1:4,777).

Conduite

Type

à gauche.

Pneus

Type

155 × 14" XC Michelin

Pression de gonflage:

AV 1,4 Kg/cm²; AR 2,5 Kg/cm² (*).

(*) La pression des pneus AR peut être réduite à 1,6 Kg/cm², quand la voiture voyage à vide.

Carrosserie

Type

2 portes latérales et 1 AR.

N° places

5

Réservoir à combustible

Capacité

40 l. - Placé à l'arrière sous le plancher du coffre à bagages, avec goulotte de remplissage sur le côté droit de la voiture - Bouchon inférieur de vidange.